


OPTIONALE AUSRÜSTUNG

- 6 Hohl Scheibentypen
- Steinschutz
- 10 Nachläufertypen
- Striegelbalken hinter der Walze (BPZW)
- Prallblech (ES)
- Prallstriegel (EA)
- vordere Stützräder
- Räder 620/40-22,5"
- Kotflügel und Beleuchtung LED
- Kugelkupplung K-80
- Ventilblock mit elektrischer Steuerung
- Deichseldämpfung mit Hydroakumulator
- gefederte Achse
- pneumatische oder hydraulische Bremsanlage
- EU-Straßenzulassung
- vordere SKAN Schleppe mit einer hydraulischen Winkeleinstellung

GAL-K

		M			STK	MM	MM	PS	KG
5110	GAL-K 4,0 H	4,00	+	Gummi	32	1000	ø 560	150	3508
5115	GAL-K 5,0 H	5,00	+	Gummi	40	1000	ø 560	180	3963
5100	GAL-K 6,0 H	6,00	+	Gummi	48	1000	ø 560	200	4461
5105	GAL-K 8,0 H	8,00	+	Gummi	64	900	ø 560	220	5576
5120	GAL-K 10,0H	10,00	+	Gummi	80	900	ø 560	380	8500
5125	GAL-K 12,0 H	12,00	+	Gummi	96	900	ø 560	420	9200

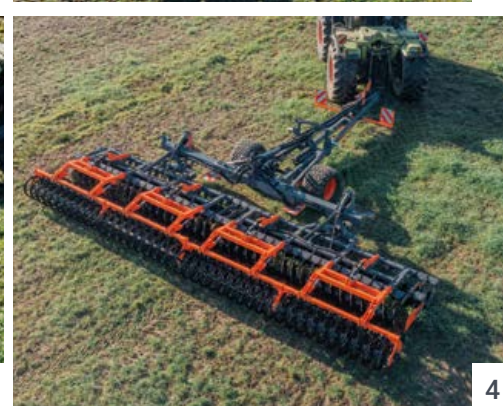

Kurzscheibenegge GAL-K



10 Nachläufertypen



Kurzscheibenegge GAL-K

Die Scheibeneggen Mandam GAL-K werden in Arbeitsbreiten von 4 bis 12 m angeboten, für Traktorleistungen zwischen 150 und 500 PS. Versionen mit Arbeitsbreiten bis zu 6 m sind mit einem integrierten Fahrwerk zwischen der zweiten Scheibenreihe und den Nachlaufwalzen erhältlich. Modelle mit 8/10/12 m Breite haben ein separates Fahrwerk mit einer (8/10 m) oder zwei (12 m) Laufachsen. Bei den Arbeitseinheiten werden schnell austauschbare Segmentnaben montiert die ermöglichen, die Scheibe gegenüber dem Stiel zu verschieben. Auf diese Weise wird die Verstopfungsgefahr minimiert. Die Scheibennaben sind wartungsfrei und werden mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert (ohne Begrenzung der Hektarleistung). Serienmäßig erhält der Kunde eine hydraulische Klappsicherung, eine hydraulische Arbeitstiefenverstellung und ein hydraulisch klappbares Fahrwerk. Die Maschine verfügt über eine Reihe von Optionen, wie z. B.: 6 Scheibentypen, 10 Nachläufertypen, Transportbeleuchtung, Straßenzulassung, Abstreifer und mehr.



mandam.com.pl/de/kurzscheibenegge-gal-k

Mandam Sp. z o.o.
Poland
44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60
mandam.com.pl

mandam.official



STANDARDAUSRÜSTUNG

- Gummipuffer Ø 45 mm und Ø 50 mm (je 2 Stück)
- Hohlscheiben Ø 560/5 mm
- Gefederte Seitenbleche
- Wartungsfreie Lagerungen mit 5 Jahre Garantie
- Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe
- Transporträder 480/45-17"
- Hydraulische Klappsperre HBS
- Segmentlagerung

SPANNSCHRAUBE

PRALLBLECH
(OPTION)


TRANSPORTRÄDER 480/45-17"

BELEUCHTUNG LED (OPTION)

ROHRSTABWALZE
Ø 540 MM (OPTION)

HOHLSCHEIBEN Ø 560 MM

GUMMISTOSSDÄMPFER

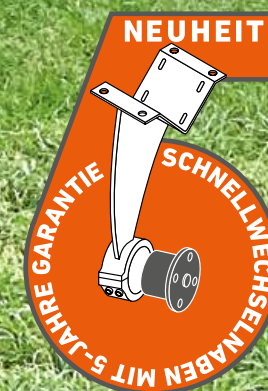NEIGUNGSWINKEL DER
HOHLSCHEIBE UND DER
SCHEIBENREIHE 20°/12°GEFEDERTE
SEITENBLECHEHYDRAULISCHE EINSTELLUNG
DER ARBEITSTIEFEWARTUNGSFREIE LAGERUNGEN
MIT 5 JAHRE GARANTIE

GAL-K 4,0 H