


ACCESSOIRES OPTIONNELS

- 6 types de disques
- Racloir contre-pierres
- 10 types des rouleaux de finition
- Herse peigne derrière rouleau (BPZW)
- Déflecteur central (ES)
- Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)
- Roues de support 10,8/80-12"
- Roues 620/40-22,5"
- Garde boue de roue et éclairage LED
- Attelage de boule K-80
- Commutateur de commande
- Kit d'amortissement de l'attelage avec hydro accumulateur
- Suspension de l'essieu amortis
- Freins pneumatiques ou hydrauliques
- Crossboard effaceur SKAN avec réglage hydraulique

GAL-K

		M			PCS	MM	MM	CV	KG
5110	GAL-K 4,0 H	4,00	+	caoutchouc	32	1000	ø 560	150	3508
5115	GAL-K 5,0 H	5,00	+	caoutchouc	40	1000	ø 560	180	3963
5100	GAL-K 6,0 H	6,00	+	caoutchouc	48	1000	ø 560	200	4461
5105	GAL-K 8,0 H	8,00	+	caoutchouc	64	900	ø 560	220	5576
5120	GAL-K 10,0H	10,00	+	caoutchouc	80	900	ø 560	380	8500
5125	GAL-K 12,0 H	12,00	+	caoutchouc	96	900	ø 560	420	9200

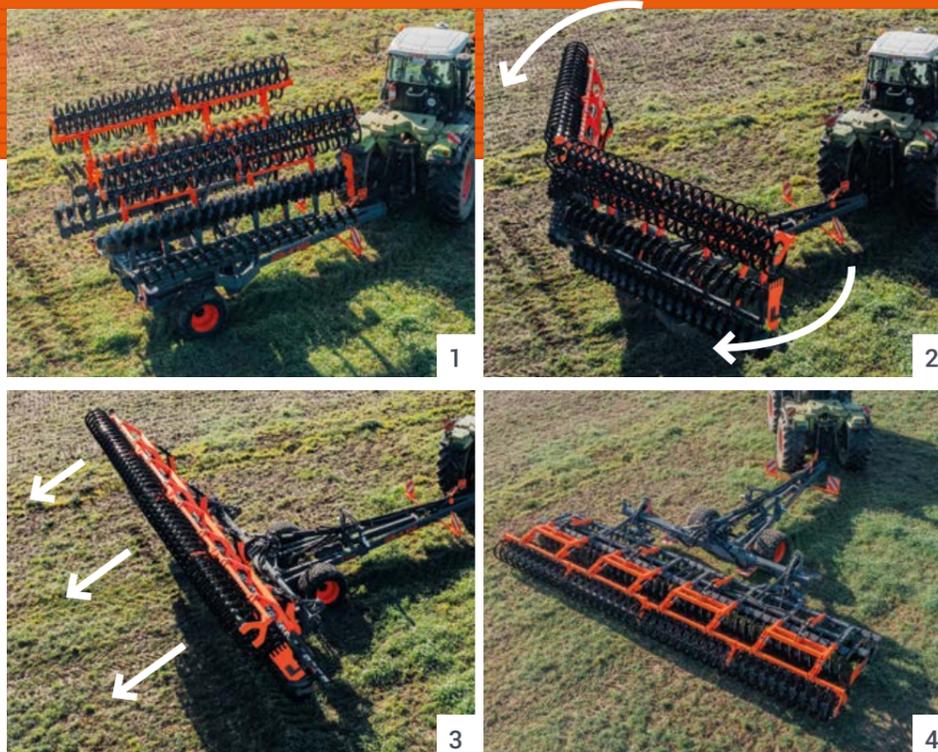

Déchaumeur à disques GAL-K



Disponible - 10 rouleaux de finition différents



Déchaumeur à disques GAL-K

Le déchaumeur à disques à roues Mandam GAL-K est proposé dans des largeurs de travail de 4 à 12 m pour une gamme de puissance de tracteurs de 150 à 500 CV. Les versions avec des largeurs de travail jusqu'à 6 m sont disponibles avec châssis de transport intégré avec suspension placée entre les disques et les rouleaux de finition. Les modèles de 8/10/12 m disposent d'un bogie séparé avec un (8/10 m) ou deux (12 m) essieux moteurs. Les unités de travail des disques sont constitués de moyeux à segments à changement rapide qui permettent de déplacer le disque par rapport au palier. Cette solution minimise le risque de bourrage. Les moyeux à disques ne nécessitent aucun entretien et bénéficient d'une garantie de 5 ans (sans limitation du nombre d'hectares travaillés). La machine est équipée de série d'un verrou de repliage hydraulique, un réglage hydraulique de la profondeur de travail et un châssis de roulement à repliage hydraulique.

En option la machine peut être munie des : 6 types de disques, 10 types de rouleaux, éclairage de transport, kit d'homologation, raclours, déflecteurs et autres.



mandam.com.pl/fr/dechaumeurs-a-disques-gal-k

Mandam Sp. z o.o.
Poland
44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60
mandam.com.pl

[mandam.official](https://www.facebook.com/mandam.official)



ÉQUIPEMENT STANDARD :

- amortisseurs en caoutchouc
ø 45 mm x 2 i ø 50 mm x 2
- disque D=560mm
- écrans latéraux avec
amortisseurs en caoutchouc
- garantie de 5 ans pour le moyeu
sans entretien
- réglage hydraulique de la
profondeur de travail (HRGP)
- Roues 480/45-17"
- Verrouillage hydraulique du
pliage HBS
- Moyeux à segments

TENDEUR

ROUES 480/45-17"

ÉCLAIRAGE LED (EN OPTION)

DÉFLECTEUR
CENTRAL (OPTION)ROULEAU BARRE
Ø 540 MM (OPTION)RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA
PROFONDEUR DE TRAVAIL (HRGP)

DISQUES Ø 560/5 MM

SÉCURITÉ CAOUTCHOUC

ANGLE DU DISQUE ET DE
LA RANGÉE 200/120DÉFLECTEURS
LATÉRAUX AMORTISPALIERS SANS ENTRETIEN
AVEC GARANTIE DE 5 ANS

GAL-K 4,0 H