

GAL-K HD



Brona talerzowa GAL-K HD

OPTIONAL EQUIPMENT

- Segmentowe piasty talerzy
- Talerze Ø 610/5 mm
- Talerze Ø 610/6 mm
- Talerze płytkie Ø 560/5 mm
- Talerze płytkie Ø 610/5 mm
- Talerze RZ Ø 560/5 mm i 610/5 mm
- Osłony przeciwkamieniowe
- Wały rurowe 540 mm i 620 mm
- Wał T-ring Ø 600 mm
- Wał daszkowy (V-ring) Ø 600 mm
- Wał daszkowy z zabierakami Ø 600 mm
- Wał C-ring Ø 600 mm
- Wał C-ring tandem Ø 600 mm
- Wał C-ring tandem HD Ø 600 mm
- Wał sprężynowy Ø 560 mm
- Wał Packer Ø 600 mm
- Wał gumowy Ø 500 mm
- Wał dyskowy Ø 600 mm
- Belka z pazurami za wałem (BPZW)
- Ekran środkowy (ES)
- Ekrany ażurowy (EA)
- Koła podporowe 10,8/80x12"
- Błotniki
- Zaczep kulowy K-80
- Blok zaworowy ze ster. elektrycznym
- Siłownik dyszla z hydroakumulatorem
- Oświetlenie LED
- Włókna SKAN
- Hydrauliczna regulacja włók SKAN



WAŁ RUROWY Ø 540 MM

Wał polecany na gleby lekkie i średnie.



WAŁ C-RING Ø 600 MM

Wał na gleby średnie oraz ciężkie, pierścienie wału zaklejają się ziemią, bardzo dobrze kruszy bryły, nadaje się do upraw uproszczonych, siewu w mulcz, tworzy rowki (pasy) powodujące lepsze podsiąkanie wody.



WAŁ GUMOWY Ø 500 MM

Wał polecany do maszyn stosowanych w uprawie uproszczonej, do siewu w mulcz, dobrze dogniata i zagęszcza glebę. Duża powierzchnia przylegania gwarantuje niezapadanie się wału.



WAŁ SPRĘŻYNOWY Ø 560 MM

Każdy pierścień wału zbudowany jest z 4 niezależnych sprężyn, dzięki czemu koła wpadają w charakterystyczną wibrację, która zapewnia lepsze dogniatanie i wyrównywanie gruntu nawet w trudnych warunkach uprawy



WAŁ DASZKOWY (V-RING) Ø 600 MM

Wał polecany na gleby średnie oraz ciężkie, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody.




WAŁ PACKER Ø 600 MM

Wał na gleby średnie oraz ciężkie, bardzo dobrze sprawdza się w uprawie przedsewnej, dobrze rozdrabnia bryły i dogniata glebę. Duża powierzchnia przylegania gwarantuje niezapadanie się wału.



WAŁ T-RING Ø 600 MM

Wał polecany na gleby ciężkie, zabrylone, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody. Jest odporny na uderzenia kamieni.




WAŁ C-RING TANDEM HD Ø 600 MM

Zastosowanie wału jest identyczne jak wału C-ring tandem, ale konstrukcja oparta na pierścieniach przyspawanych do rury sprawia, że wał jest przeznaczony na trudniejsze warunki.



WAŁ DYSKOWY Ø 600 MM

Wał przeznaczony na ciężkie warunki. Duża waga wału sprawia, że resztki poźniwne są wciskane w glebę, przysypywane ziemią, przy równoczesnym wyrównaniu gruntu.

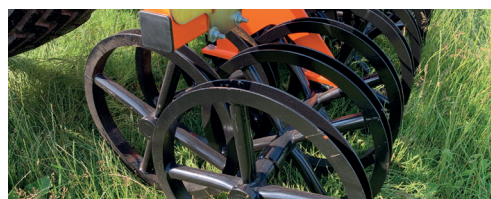

WAŁ C-RING TANDEM Ø 600 MM

Wał na gleby średnie oraz ciężkie, pierścienie wału zaklejają się ziemią, bardzo dobrze kruszy bryły, nadaje się do upraw uproszczonych, siewu w mulcz, dobrze przygotowuje pole pod siew, tworzy rowki(pasy) powodujące lepsze podsiąkanie wody. Wał w wersji tandem powoduje lepsze kruszenie i dogniatanie gleby, bardzo dobrze nadaje się do „trzymania” głębokości pracy w dużych i ciężkich maszynach.



WAŁ DASZKOWY (V-RING) Z ZABIERAKAMI Ø 600 MM

Wał polecany na gleby średnie oraz ciężkie, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody. Dodatkowo zabieraki ułatwiają obrót wału.



Brona talerzowa GAL-K HD

Brony talerzowe na kołach GAL-K HD zostały zaprojektowane tak, aby wykluczyć drgania, podskoki i wibracje przenoszone z ciągnika na bronę talerzową. Jest to możliwe dzięki zintegrowanemu podwoziu jezdni, które umiejscowione jest pomiędzy drugim rzędem talerzy a wałem. System talerzy umocowanych na bezobsługowych piastach zapewnia z kolei wysoką jakość wymieszania resztek poźniwnych. Brony talerzowe na kołach GAL-K to także resorowane ekrany boczne, środkowy ekran pomiędzy talerzami oraz hydrauliczna regulacja głębokości roboczej. Ponadto Mandam proponuje 10 różnych wałów, dzięki czemu można dowolnie skonfigurować maszynę.



mandam.com.pl/pl/gal-k-hd-pl

Mandam Sp. z o.o.
44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60
mandam.com.pl

mandam.official



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Wzmocniona rama
- Amortyzacja osi jezdnej
- Cztery siłowniki składania maszyny
- 5-letnia gwarancja na piasty talerzy
- Talerze zębate $\varnothing$ 560 mm
- Amortyzacja gumowa talerzy
- Hydrauliczna regulacja głębokości pracy (HRGP)
- Koła jezdne 480/45-17"
- Amortyzowane ekrany boczne

AMORTYZOWANA OŚ JEZDNA

SYSTEM SKŁADANIA MASZINY NA 4 SIŁOWNIKACH

WŁÓKA SKAN [OPCJA]

WAŁ C-RING TANDEM HD [OPCJA]

WZMOCNIONA
KONSTRUKCJA RAMY

GAL-K 6,0 H HD