



		M			PC	MM	MM	HP	KG
5220	GAL-K XL 5,0 H	5,00	+	caoutchouc	40	1000	D= 560	180	4100
5225	GAL-K XL 6,0 H	6,00	+	caoutchouc	48	1000	D= 560	220	4600
5230	GAL-K XL 7,5 H	7,50	+	caoutchouc	60	1000	D= 560	260	6500

Déchaumeur à disques GAL-K XL

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Paliers des disques vissés (kit)
- Disques D= 610/5 mm (kit)
- Disques D= 610/6 mm (kit)
- Disques RZ D=560/5 mm ou 610/5 mm (kit)
- Racloir contre-pierres (kit)
- Rouleau barre D=540 mm ou D=620 mm
- Rouleau tandem D= 540 mm barre + D= 400 mm cage fer plat
- Rouleau T-ring D= 600 mm
- Rouleau V-ring D= 600 mm
- Rouleau V-ring D= 600 mm avec raclettes
- Rouleau C-ring D= 600 mm
- Rouleau double C-Ring Tandem D= 600 mm
- Rouleau double C-Ring Tandem HD D= 600 mm
- Rouleau flex S-ring D= 560 mm
- Rouleau Packer D= 600 mm
- Rouleau en caoutchouc D= 500 mm
- Rouleau sillonneur D= 600 mm
- Herse peigne derrière rouleau (BPZW)
- Déflecteur central (ES)
- Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)
- Roues de support 10/80-12" (kit)
- Garde - boue de roue (kit)
- Atelage de boule K-80
- Commutateur de commande avec boîte hydraulique
- Kit d'amortissement de l'attelage avec hydroaccumulateur
- Éclairage LED
- Freins pneumatiques
- Freins hydrauliques
- Crossboard nivelant SKAN
- Réglage hydraulique de l'angle Crossboard SKAN



**ROULEAU BARRE D= 540 MM
OU D= 620 MM**

Le rouleau est recommandé pour les sols légers à moyens.



ROULEAU V-RING D= 600 MM

Recommandé pour les sols moyens et lourds. Il émiette des grumeaux, compacte le sol et crée des rainures pour une meilleure pénétration d'eau.



ROULEAU EN CAOUTCHOUC D=500 MM

Le rouleau est recommandé pour le labourage réduit du sol, pour le semis dans paillis, il a un bon effet de reconsolidations et un bon tassement du sol. La grande surface de contact garantit que le rouleau ne s'enfoncé pas.



ROULEAU FLEX S-RING D= 560 MM

Chaque anneau du rouleau est composé de 4 ressorts indépendants qui confèrent aux roues une oscillation caractéristique qui garantit un meilleur compactage et nivellement du sol, même dans des conditions de culture difficiles.



ROULEAU C-RING D= 600 MM

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, la terre s'introduit dans des profils en U du rouleau. Le rouleau émiette très bien des grumeaux, il est adapté à la culture simplifiée, au semis sous mulch, il prépare bien le champ pour le semis, il crée des sillons (bandes) entraînant une meilleure absorption d'eau.



ROULEAU PACKER D= 600 MM

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, il fonctionne très bien pour le pré semis, émiette les mottes et consolide le sol. Très agressif, idéal pour le travail du sol avant le semis.



ROULEAU T-RING D= 600 MM

Le rouleau à anneaux est recommandé pour les sols lourds et mottes, il émiette des grumeaux, il compacte le sol et crée des rainures qui améliorent l'absorption d'eau. Il est résistant aux impacts de pierres.



**ROULEAU DOUBLE C-RING
TANDEM HD D= 600 MM**

L'application du rouleau est identique à celle du rouleau tandem standard à anneaux en U, mais la conception basée sur des jantes soudées à un tube commun surdimensionné fait que le rouleau se caractérise par une plus grande robustesse nécessaire pour des conditions de sol plus difficiles.



ROULEAU SILLONNEUR D= 600 MM

Le rouleau conçu pour les conditions difficiles. Le poids important du rouleau fait que les résidus de récolte sont incorporés dans le sol, recouverts de terre, tandis que le sol est en même temps nivelé.




ROULEAU DOUBLE C-RING TANDEM D= 600 MM

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, la terre s'introduit dans des profils en U du rouleau. Le rouleau émiette très bien des grumeaux, il est adapté à la culture simplifiée, au semis sous mulch, il prépare bien le champ pour le semis, il crée des sillons (bandes) entraînant une meilleure absorption d'eau. La version tandem du rouleau permet un meilleur émiettement et le compactage du sol, elle est bien adaptée pour „maintenir“ la profondeur de travail des machines grandes et lourdes.



ROULEAU V-RING D= 600 MM AVEC RACLETTES

Recommandé pour les sols moyens et lourds. Il émiette des grumeaux, compacte le sol et crée des rainures pour une meilleure pénétration d'eau. De plus des raclettes facilitent une rotation du rouleau et offrent un déchetage additionnel.

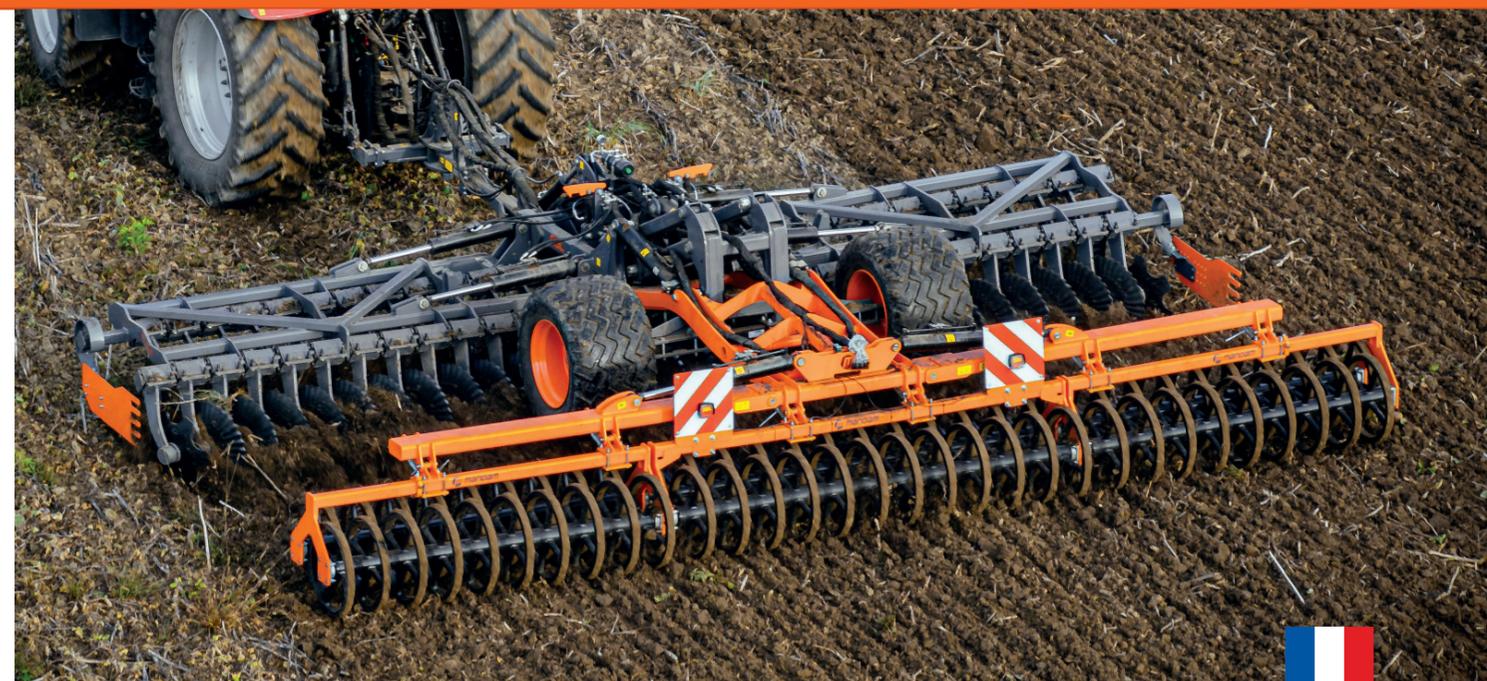

Déchaumeur à disques GAL-K XL

Le GAL XL est la machine idéale pour travailler dans des grands champs, permettant de couvrir rapidement une grande surface en peu de temps. Deux roues de 620 mm de diamètre assurent la stabilité et la maniabilité de la machine, même sur un sol irrégulier. La distance de 1 000 mm entre les poutres des disques est l'espacement optimal pour une charge uniforme sur les disques et assure un traitement uniforme du sol sur toute la largeur de la machine.

Le contrôle de profondeur hydraulique intégré de série du HRGP est extrêmement utile, car il permet d'adapter la profondeur de travail aux différentes conditions du sol. Cela permet un labourage plus précis et plus efficace du champ. Les disques de 560 mm de diamètre constituent l'élément principal du déchaumeur à disques. Ils assurent un émiettement en profondeur du sol, ce qui favorise une meilleure hydratation et accélère la décomposition des résidus végétaux. Il en résulte une meilleure préparation du champ pour l'ensemencement, ce qui a un effet positif sur le rendement des cultures. En option, le client peut choisir parmi une variété de disques de travail. La principale caractéristique du GAL XL est son châssis, qui peut être plié en trois parties pour faciliter le transport et le stockage. La machine peut être facilement démontée en pièces plus petites, ce qui facilite son déplacement entre les champs et permet de gagner de la place lors du stockage à la fin de la saison. De plus, ses rouleaux sont composés de trois parties et actionnés par des cylindres séparés qui ne sont pas intégrés au système hydraulique des ailes de travail. La machine sera proposée dans des largeurs de travail de 5 à 7,5 m.



mandam.com.pl/fr/dechaumeurs-a-disques-gal-k-xl

Mandam Sp. z o.o.
Poland
44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60
mandam.com.pl

[mandam.official](https://mandam.com.pl)





ÉQUIPEMENT STANDARD :

- cadre renforcé
- suspension de l'essieu arrière
- système de pliage à piston hydraulique quadruple
- garantie de 5 ans moyeu sans entretien
- disque D=560mm
- amortisseurs en caoutchouc
- réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)
- écrans latéraux avec amortisseurs en caoutchouc
- roues 620/40-22,5"

CHÂSSIS DE TRANSPORT
AVEC SUSPENSION D'ESSIEU

ROUES 620/40 R 22,5

CHÂSSIS CENTRAL EN
PROFILÉ 150X100X10

DEUX VÉRINS HYDRAULIQUES
POUR CHAQUE CADRE D'AILE

CADRE RENFORCÉ

PROFIL 80X80X8 MM

ROULEAUX SUR CHÂSSIS INDIVIDUEL, AVEC
MÉCANISME DE PLIAGE INDÉPENDANT

ROULEAU TANDEM C-RING HD D=600 MM