

GAL-K XL



		M			SZT	MM	MM	KM	KG
5220	GAL-K XL 5,0 H	5,00	+	gumowe	40	1000	ø 560	180	4100
5225	GAL-K XL 6,0 H	6,00	+	gumowe	48	1000	ø 560	220	4600
5230	GAL-K XL 7,5 H	7,50	+	gumowe	60	1000	ø 560	260	6500

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Segmentowe piasty talerzy
- Talerze ø 610/5 mm
- Talerze ø 610/6 mm
- Talerze płytkie ø 560/5 mm
- Talerze płytkie ø 610/5 mm
- Talerze RZ ø 560/5 mm i 610/5 mm
- Osłony przeciwkamieniowe
- Wały rurowe 540 mm i 620 mm
- Wał T-ring ø 600 mm
- Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm
- Wał daszkowy z zabierakami ø 600 mm
- Wał C-ring ø 600 mm
- Wał C-ring tandem ø 600 mm
- Wał C-ring tandem HD ø 600 mm
- Wał sprężynowy ø 560 mm
- Wał Packer ø 600 mm
- Wał gumowy ø 500 mm
- Wał dyskowy ø 600 mm
- Belka z pazurami za wałem (BPZW)
- Ekran środkowy (ES)
- Ekran ażurowy (EA)
- Koła podporowe 10,8/80x12"
- Błotniki
- Zaczep kulowy K-80
- Blok zaworowy ze ster. elektrycznym
- Siłownik dyszla z hydroakumulatorem
- Oświetlenie LED
- Włókna SKAN
- Hydrauliczna regulacja włókna SKAN



WAŁ RUROWY Ø 540 MM

Wał polecany na gleby lekkie i średnie.



WAŁ C-RING Ø 600 MM

Wał na gleby średnie oraz ciężkie, pierścienie wału zakleją się ziemią, bardzo dobrze kruszy bryły, nadaje się do upraw uproszczonych, siewu w mulcz, tworzy rowki (pasy) powodujące lepsze podsiąkanie wody.



WAŁ GUMOWY Ø 500 MM

Wał polecany do maszyn stosowanych w uprawie uproszczonej, do siewu w mulcz, dobrze dogniata i zagęszcza glebę. Duża powierzchnia przylegania gwarantuje niezapadanie się wału.



WAŁ SPRĘŻYNOWY Ø 560 MM

Każdy pierścień wału zbudowany jest z 4 niezależnych sprężyn, dzięki czemu koła wpadają w charakterystyczną wibrację, która zapewnia lepsze dogniatanie i wyrównywanie gruntu nawet w trudnych warunkach uprawy



WAŁ DASZKOWY (V-RING) Ø 600 MM

Wał polecany na gleby średnie oraz ciężkie, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody.




WAŁ PACKER Ø 600 MM

Wał na gleby średnie oraz ciężkie, bardzo dobrze sprawdza się w uprawie przedsewnej, dobrze rozdrabnia bryły i dogniata glebę. Duża powierzchnia przylegania gwarantuje niezapadanie się wału.



WAŁ T-RING Ø 600 MM

Wał polecany na gleby ciężkie, zabrylone, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody. Jest odporny na uderzenia kamieni.




WAŁ C-RING TANDEM HD Ø 600 MM

Zastosowanie wału jest identyczne jak wału C-ring tandem, ale konstrukcja oparta na pierścieniach przyspawanych do rury sprawia, że wał jest przeznaczony na trudniejsze warunki.



WAŁ DYSKOWY Ø 600 MM

Wał przeznaczony na ciężkie warunki. Duża waga wału sprawia, że resztki pożywnie są wciskane w glebę, przysypywane ziemią, przy równoczesnym wyrównaniu gruntu.

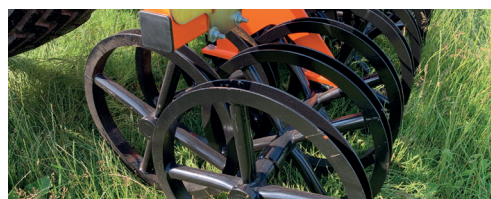

WAŁ C-RING TANDEM Ø 600 MM

Wał na gleby średnie oraz ciężkie, pierścienie wału zakleją się ziemią, bardzo dobrze kruszy bryły, nadaje się do upraw uproszczonych, siewu w mulcz, dobrze przygotowuje pole pod siew, tworzy rowki(pasy) powodujące lepsze podsiąkanie wody. Wał w wersji tandem powoduje lepsze kruszenie i dogniatanie gleby, bardzo dobrze nadaje się do „trzymań” głębokości pracy w dużych i ciężkich maszynach.



WAŁ DASZKOWY (V-RING) Z ZABIERAKAMI Ø 600 MM

Wał polecany na gleby średnie oraz ciężkie, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody. Dodatkowo zabieraki ułatwiają obrót wału.

Brona talerzowa GAL-K XL



Brona talerzowa GAL-K XL

GAL-K XL to nowy model ciągniętej brony talerzowej, przeznaczony do ciągników średniej mocy. Charakterystyczną cechą serii XL jest trzyczęściowy mechanizm składania ramy, podczas gdy inne brony talerzowe MANDAM składają się z dwóch sekcji (skrzydeł). Zapewnia to kompaktowe wymiary transportowe dla maszyn o szerokości roboczej do 7,5 m, bez konieczności stosowania dedykowanego podwozia transportowego, które jest niezbędne w przypadku maszyn o szerokości 8, 10 i 12 m. Sekcje wałów posiadają niezależny mechanizm składania, zapewniający lepsze rozłożenie maszyny całej konstrukcji, i zarazem odciążające tony z elementami roboczymi. Rozstaw rzędów talerzy zwiększono do 1000mm, co również poprawia jakość pracy w trudnych warunkach. Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej, zawieszenie podwozia i koła o szerokości 620 mm stanowią wyposażenie standardowe. Bezobsługowe piasty MANDAM z 5-letnią gwarancją w połączeniu z różnorodnością dostępnych talerzy zapewniają wyjątkową wydajność pracy. Do wyboru jest 10 różnych wałów oraz wiele innych akcesoriów, co zapewnia duże możliwości konfiguracyjne. Maszyny serii XL dostępne są w szerokościach roboczych 5 m i 7,5 m



mandam.com.pl/pl/brona-talerzowa-gal-k-xl

Mandam Sp. z o.o.
44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60
mandam.com.pl

mandam.official





WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Wzmocniona rama
- Amortyzowana oś jezdna
- Cztery siłowniki składania maszyny
- 5-letnia gwarancja na piasty talerzy
- Talerze zębate Ø 560 mm
- Amortyzacja gumowa
- Hydrauliczna regulacja głębokości pracy (HRGP)
- Amortyzowane ekrany boczne
- Koła jezdne 620/40-22,5"

WÓZEK JEZDNY Z AMORTYZOWANĄ
OSIĄ JEZDĄ I HAMULCEM

KOŁA 620/40-22,5

RAMA ŚRODKOWA WYKONANA
Z PROFILU 150X100X10

DWA SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE
NA KAŻDE SKRZYDŁO RAMY

WZMOCNIONA
KONSTRUKCJA RAMY

PROFIL 80X80X8

RAMA WAŁÓW Z INDYWIDUALNYM,
NIEZALEŻNYM SKŁADANIEM MECHANICZNYM

WAŁ C-RING TANDEM HD Ø 600 MM (OPCJA)