

# Kurzscheibenegge TAL-K



Die Scheibenegge TAL-K ist für die Nachernte- und Vorsaatbearbeitung sowohl in der Pflug- als auch in der Pfluglosenbodenbearbeitung konzipiert.

Durch die Verwendung von gefederten Arbeitseinheiten, die auf einer 100x13 Feder basieren, ist das Modell ideal für steinige Böden.

Die Arbeitselemente sind Zahnscheiben mit einem Durchmesser von 560 mm in zwei versetzten Reihen, die auf wartungsfreien Lagern montiert und optimal zur Fahrtrichtung und zum Boden geneigt sind. Dies ermöglicht ein präzises Unterschneiden, gleichmäßiges Mischen und Krümeln der Rückstände. Dadurch wird die Verdunstung des Bodens unterbrochen, die Pflanzenreste verrotten schneller und die Intensität der phenolischen Verbindungen, die die Entwicklung der Nachfolgepflanzen beeinträchtigen, wird reduziert.

Die Verzahnung der Scheiben erleichtert das Eindringen in den Boden. Charakteristisch für diese Egge ist das integrierte Fahrwerk, das sich zwischen der zweiten Scheibenreihe und der Walze befindet. Die Walze im hinteren Teil der Maschine verdichtet den Boden. Der Einsatz der Scheibenegge vor der Aussaat sorgt für eine gute Durchmischung des Düngers mit dem Boden, eine Einebnung der Oberfläche und eine gute Bodenstruktur. Die TAL-K ist serienmäßig mit einer hydraulischen Tiefenführung (HRGP) ausgestattet, die die Einstellung der Arbeitstiefe der Maschine erheblich erleichtert.




[mandam.com.pl/de/kurzscheibenegge-tal-k](http://mandam.com.pl/de/kurzscheibenegge-tal-k)

Mandam Sp. z o.o.  
44-100 Gliwice,  
ul. Toruńska 14  
0048 32 232 26 60  
[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)

[mandam.official](https://www.mandam.com.pl)



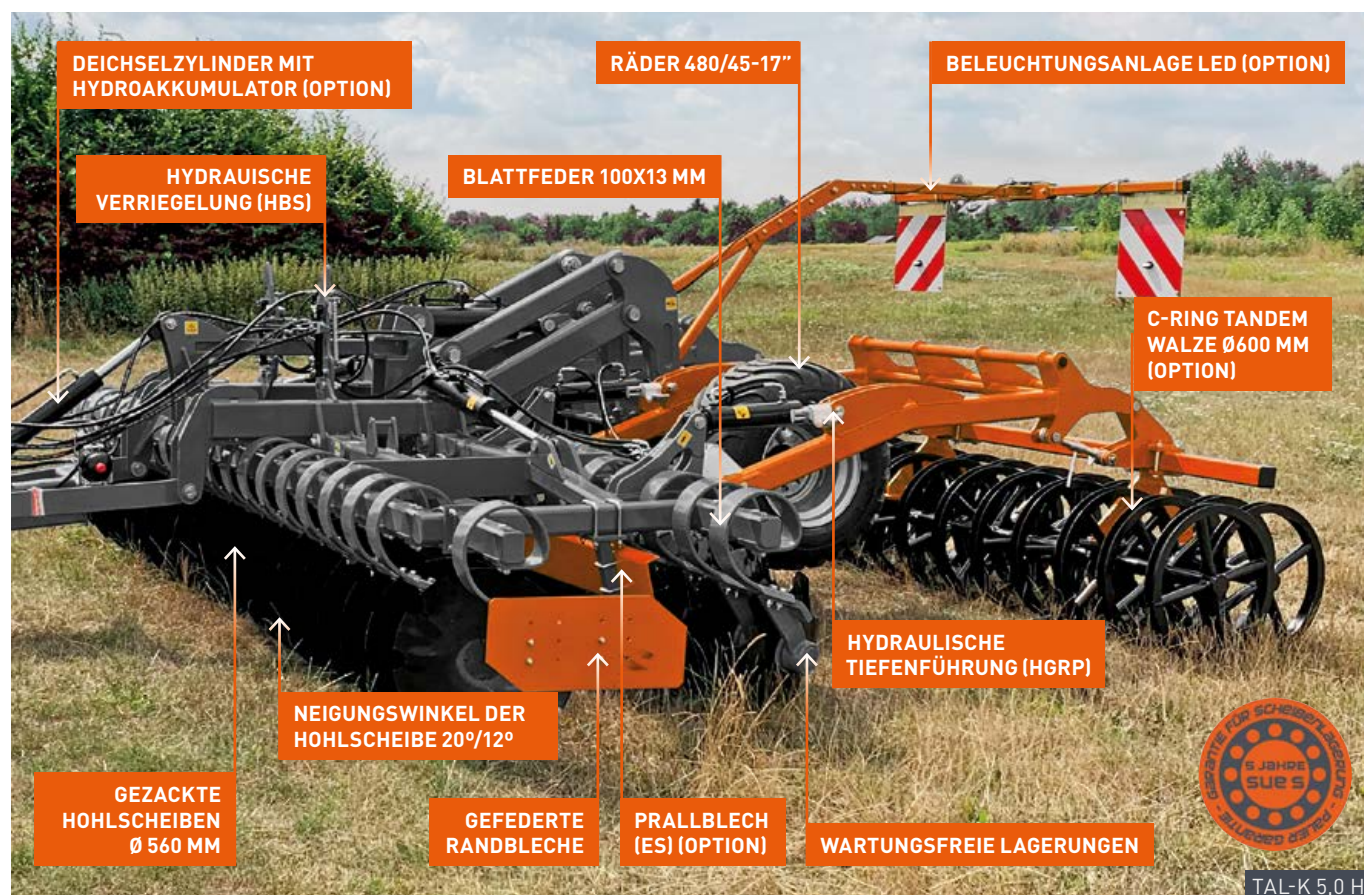

| TAL-K |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              | M                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | STK                                                                                 | MM                                                                                  | MM                                                                                   | PS                                                                                    | KG                                                                                    |
| 5310  | TAL-K 4,0 H  | 4,00                                                                                | +                                                                                   | 100x13                                                                              | 32                                                                                  | 1030                                                                                | ø 560                                                                                | 150                                                                                   | 3521                                                                                  |
| 5315  | TAL-K 5,0 H  | 5,00                                                                                | +                                                                                   | 100x13                                                                              | 40                                                                                  | 1030                                                                                | ø 560                                                                                | 180                                                                                   | 3756                                                                                  |
| 5300  | TAL-K 6,0 H  | 6,00                                                                                | +                                                                                   | 100x13                                                                              | 48                                                                                  | 1030                                                                                | ø 560                                                                                | 200                                                                                   | 4158                                                                                  |
| 5305  | TAL-K 8,0 H  | 8,00                                                                                | +                                                                                   | 100x13                                                                              | 64                                                                                  | 930                                                                                 | ø 560                                                                                | 220                                                                                   | 5366                                                                                  |
| 5320  | TAK-K 10,0 H | 10,00                                                                               | +                                                                                   | 100x13                                                                              | 80                                                                                  | 930                                                                                 | ø 560                                                                                | 380                                                                                   | 7720                                                                                  |
| 5325  | TAL-K 12,0 H | 12,00                                                                               | +                                                                                   | 100x13                                                                              | 96                                                                                  | 930                                                                                 | ø 560                                                                                | 420                                                                                   | 8220                                                                                  |

### STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Blattfeder 100x13 mm
- Gezackte Hohlrollen Ø 560 mm
- Gefederte Randbleche
- 5-Jährige Garantie auf wartungsreife Naben
- Hydraulische Tiefenführung
- Räder 480/45-17 (Satz)

