

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Spitze H
- Meiselspitze 40mm (Satz)
- Fahrgestell
- Fahrgestell mit Bremsachse
- Hohlscheibenbalken auf Gummisicherung (BTZG)
- BTZG mit Hydraulische Randscheibenverstellung
- Rohrstabwalze d=540 mm oder d=620 mm
- T-Ring Walze ø 600 mm
- Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm
- Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm
- C-Ring Walze ø 600 mm
- C-Ring Tandem Walze ø 600 mm
- C-Ring Tandem Walze HD ø 600 mm
- Flexringwalze ø 560 mm
- Zahnpackerwalze ø 600 mm
- Gummiwalze ø 500 mm
- SteelDisc Walze ø 600 mm
- Striegelbalken hinter der Walze (BPZW)
- Beleuchtungsanlage LED
- Beleuchtungsanlage LED für Fahrgestell
- Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe (HRGP)

TOP

		M		STK	STK	PS**	KG
0771	TOP 2,5	2,50	-	9	6	105	920
0770	TOP 2,5	2,50	-	11	8	120	1062
0725	TOP 3,0	3,00	-	10	8	120	1078
0780	TOP 3,0	3,00	-	13	10	150	1174
0730	TOP 4,0 H	4,00	+	13	10	160	1777
0790	TOP 4,0 H	4,00	+	17	12	200	1933
0735	TOP 4,8H	4,80	+	16	12	190	2085
0765	TOP 4,8H	4,80	+	22	16	300	2136
0776	TOP 2,5 S	2,50	-	9	6	120	1238
0775	TOP 2,5 S	2,50	-	11	8	140	1298
0750	TOP 3,0 S	3,00	-	10	8	140	1360
0785	TOP 3,0 S	3,00	-	13	10	180	1575
0755	TOP 4,0 SH	4,00	+	13	10	180	2390
0795	TOP 4,0 SH	4,00	+	17	12	240	2669
0760	TOP 4,8 SH	4,80	+	16	12	220	2705
0796	TOP 6,0 SH *	6,00	+	20	15	300	5010



DACHRINGWALZE Ø 600 MM

Diese Walze wird für mittlere und schwere Böden empfohlen, zerkleinert Kluten gründlich, verdichtet den Boden und schafft Rillen für eine bessere Wasseraufnahme.



C-RING WALZE Ø 600 MM

Diese Walze ist für mittelschwere und schwere Böden geeignet, die Walzenringe werden mit Erde befüllt, sie zerkleinert Kluten sehr gut, eignet sich für eine vereinfachte Bearbeitung und Mulchsaat. Es bereitet das Feld gut für die Aussaat vor, schafft Rillen, die eine bessere Wasseraufnahme gewährleisten.



T-RING WALZE Ø 600 MM

Diese Walze wird für schwere, klumpige Böden empfohlen, sie zerkleinert Kluten gründlich, verdichtet den Boden und schafft Rillen, die die Wasseraufnahme verbessern. Es ist widerstandsfähig gegen Steinschlag.




ROHRSTABWALZE Ø 540 MM ODER Ø 620 MM

Empfohlen für leichte bis mittlere Böden.




STEELDISCWALZE Ø 600 MM

Die Welle ist für harte Bedingungen konzipiert. Durch das hohe Gewicht der Walze werden die Ernterückstände in den Boden gepresst und mit Erde bedeckt, während der Boden eingeebnet wird.

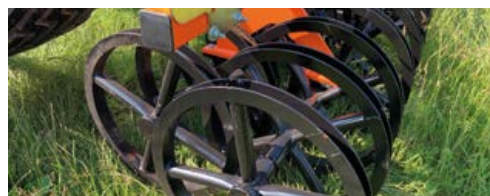

C-RING TANDEM WALZE Ø 600 MM

Diese Walze ist für mittelschwere und schwere Böden geeignet, die Walzenringe werden mit Erde befüllt, sie zerkleinert Kluten sehr gut, eignet sich für eine vereinfachte Bearbeitung und Mulchsaat. Es bereitet das Feld gut für die Aussaat vor, schafft Rillen, die eine bessere Wasseraufnahme gewährleisten. Die Tandemversion der Walze verbessert die Krümelung und Verdichtung des Bodens, sie eignet sich sehr gut zum Einhalten der Arbeitstiefe bei großen und schweren Maschinen.

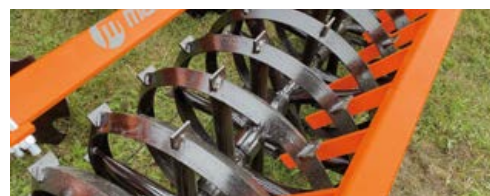

DACHRINGWALZE Ø 600 MIT MITNEHMER

Diese Walze wird für mittlere und schwere Böden empfohlen, zerkleinert Kluten gründlich, verdichtet den Boden und schafft Rillen für eine bessere Wasseraufnahme. Zusätzliche Mitnehmer erleichtern die Rotation der Walze.

Mulchgrubber TOP



Mulchgrubber TOP

TOP ist ein kompakter 3-reihiger Mulchgrubber, der mit Bolzensicherung (Scherbolzen) oder mit NON-STOP-Sicherung (Doppelfeder) erhältlich ist. Der TOP-Mulchgrubber ist sowohl für die flache als auch für die tiefe Bodenbearbeitung (bis zu 30 cm - Direktsaat) geeignet. Der große Abstand unter dem Rahmen ermöglicht eine schnelle Bearbeitung des Feldes ohne Verstopfung, auch bei großen Mengen von Ernterückständen. Die Möglichkeit, einen Transportwagen für alle Arbeitsbreiten einzusetzen, erleichtert den Transport der Maschine zum Feld erheblich. Dank der umfangreichen Optionen kann die Maschine auch für die anspruchsvollsten Feldbedingungen konfiguriert werden.



mandam.com.pl/de/flugeschagrubber-top

Mandam Sp. z o.o.
Poland
44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60
mandam.com.pl

mandam.official



ABSCHERSCHRAUBENSICHERUNG (TOP-B)

DACHRINGWALZE (V-RING) MIT
MITNEHMERN Ø 600 MM (OPTION)

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Drei Zinkenreihen auf Bolzenschutz oder Doppelfederschutz
- Arbeitstiefe bis 30cm
- Hohl scheiben Ø 465 mm
- Wartungsfreie Lagerungen
- Komponenten vom Stahl hoher Qualität hergestellt
- Arbeitselemente von den renommierten Lieferanten
- Kupplung der Kategorie II (TOP B 2,5-3,0; TOP S 2,5) und Kupplung der Kategorie III (TOP B 4,0-4,8; TOP S 3,0-4,8)

GROSSER
RAHMENDURCHGANG

JUSTIERBARE
RANDSCHEIBENEINSTELLUNG Ø 465 MM

WARTUNGSFREIE
LAGERUNGEN

TOP 3,0