

**ACCESSOIRES
OPTIONNELS**

- Pointe H
- Pointe de chisel
reversible 40 mm
- Chariot de transport
- Chariot de transport
avec essieu freiné
- Poutre de disques
avec sécurité en
caoutchouc (BTZG)
- BTZG avec extension
hydraulique des
disques de bordure
- Rouleau barre
Ø 540mm ou Ø 620mm
- Rouleau T-ring
Ø 600 mm
- Rouleau V-ring
Ø 600 mm
- Rouleau V-ring
Ø 600 mm avec
raclettes
- Rouleau C-ring
Ø 600 mm
- Rouleau double C-Ring
Tandem Ø 600 mm
- Rouleau double C-Ring
Tandem HD Ø 600 mm
- Rouleau flex S-ring
Ø 560 mm
- Rouleau Packer
Ø 600 mm
- Rouleau en
caoutchouc Ø 500 mm
- Rouleau sillonneur
Ø 600 mm
- Herse peigne derrière
rouleau (BPZW)
- Éclairage LED
- Lumières LED pour le
châssis de transport
- Réglage hydraulique
de la profondeur de
travail (HRGP)

TOP							
		M		PCS	PCS	CV**	KG
0771	TOP 2,5	2,50	-	9	6	105	920
0770	TOP 2,5	2,50	-	11	8	120	1062
0725	TOP 3,0	3,00	-	10	8	120	1078
0780	TOP 3,0	3,00	-	13	10	150	1174
0730	TOP 4,0 H	4,00	+	13	10	160	1777
0790	TOP 4,0 H	4,00	+	17	12	200	1933
0735	TOP 4,8H	4,80	+	16	12	190	2085
0765	TOP 4,8H	4,80	+	22	16	300	2136
0776	TOP 2,5 S	2,50	-	9	6	120	1238
0775	TOP 2,5 S	2,50	-	11	8	140	1298
0750	TOP 3,0 S	3,00	-	10	8	140	1360
0785	TOP 3,0 S	3,00	-	13	10	180	1575
0755	TOP 4,0 SH	4,00	+	13	10	180	2390
0795	TOP 4,0 SH	4,00	+	17	12	240	2669
0760	TOP 4,8 SH	4,80	+	16	12	220	2705
0796	TOP 6,0 SH *	6,00	+	20	15	300	5010


ROULEAU V-RING Ø 600 MM

Recommandé pour les sols moyens et lourds. Il émiette des grumeaux, compacte le sol et crée des rainures pour une meilleure pénétration d'eau.


ROULEAU C-RING Ø 600 MM

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, la terre s'introduit dans des profils en U du rouleau. Le rouleau émiette très bien des grumeaux, il est adapté à la culture simplifiée, au semis sous mulch, il prépare bien le champ pour le semis, il crée des sillons (bandes) entraînant une meilleure absorption d'eau.


ROULEAU T-RING Ø 600 MM

Le rouleau à anneaux est recommandé pour les sols lourds et motteux, il émiette des grumeaux, il compacte le sol et crée des rainures qui améliorent l'absorption d'eau. Il est résistant aux impacts de pierres.


**ROULEAU BARRE Ø 540 MM
OU Ø 620 MM**

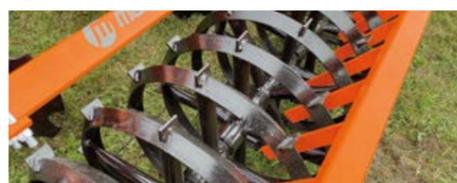
Le rouleau est recommandé pour les sols légers à moyens.


ROULEAU SILLONNEUR Ø 600 MM

Le rouleau conçu pour les conditions difficiles. Le poids important du rouleau fait que les résidus de récolte sont incorporés dans le sol, recouverts de terre, tandis que le sol est en même temps nivelé.


ROULEAU DOUBLE C-RING TANDEM Ø 600 MM

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, la terre s'introduit dans des profils en U du rouleau. Le rouleau émiette très bien des grumeaux, il est adapté à la culture simplifiée, au semis sous mulch, il prépare bien le champ pour le semis, il crée des sillons (bandes) entraînant une meilleure absorption d'eau. La version tandem du rouleau permet un meilleur émiettement et le compactage du sol, elle est bien adaptée pour „maintenir” la profondeur de travail des machines grandes et lourdes.


ROULEAU V-RING Ø 600 MM AVEC RACLETTES

Recommandé pour les sols moyens et lourds. Il émiette des grumeaux, compacte le sol et crée des rainures pour une meilleure pénétration d'eau. De plus des raclettes facilitent une rotation du rouleau et offrent un déchetage additionnel.

Cultivateur chisel TOP



Cultivateur chisel TOP

Mandam TOP est cultivateur compact - tri-poutres à chisel en version de sécurité à boulons (vis de cisaillement) ou en sécurité à ressort (NON STOP). Il est conçu aussi bien pour la culture superficielle que la culture profonde (jusqu'à 30cm). Grâce à un grand dégagement sous bâti, il permet de cultiver le sol sans que les résidus de récolte, même une grande quantité, puissent le colmater. Une vaste gamme de largeurs de travail facilite la sélection de la bonne machine pour un tracteur donné quelle que soit sa puissance – inférieure ou supérieure. La possibilité d'utiliser un chariot de transport pour toutes les largeurs de travail facilite de façon importante le transport de la machine sur le terrain. La poutre à disques alternées, qui se trouvent derrière les dents du cultivateur, assure le mélange et le nivellement efficace du champ après le travail de la section de l'avant. Une large gamme de rouleaux, au choix pour les types de cultures appropriés, a été développée avec l'idée d'une culture du sol productive et efficace. Grâce à une vaste gamme d'options, la machine peut être configurée pour les conditions de terrain les plus exigeantes.


mandam.com.pl/fr/cultivateur-top

Mandam Sp. z o.o.
Poland
44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60
mandam.com.pl

[mandam.official](https://www.facebook.com/mandam.official)




WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Trois rangées de dents - sécurité à boulon de cisaillement ou sécurité à double ressort
- Profondeur de travail maximale de 30 cm
- Diamètre du disque 465 mm
- Roulements sans entretien
- Composants en acier de haute qualité
- Éléments de travail provenant de fournisseurs renommés
- Attelage cat. II (TOP B 2,5-3,0; TOP S 2,5)
- Attelage cat. III (TOP B 4,0-4,8; TOP S 3,0- 4,8)

SÉCURITÉ À BOULONS DE
CISAILLEMENT (TOP B)

ROULEAU V-RING Ø 600 MM
AVEC RACLETTES (OPTION)

GRAND DÉGAGEMENT
SOUS BÂTI 800 MM

RÉGLAGE DU CHAPMS D'APPLICATION
DES DISQUES DE BORDURE Ø 465 MM

PALIER SANS
ENTRETIEN