

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Szpic H
- Szpic dłutowy dwustronny 40 mm
- Wózek transportowy
- Wózek transportowy z osią hamowną pneumatyczną
- Belka talerzy na zabezpieczeniu gumowym (BTZG)
- BTZG z hydraulicznym wysuwem talerzy skrajnych
- Wał rurowy Ø 540 mm lub 620 mm
- Wał T-ring Ø 600 mm
- Wał daszkowy (V-ring) Ø 600 mm
- Wał daszkowy (V-ring) Ø 600 mm z zabierakami
- Wał C-ring Ø 600 mm
- Wał C-ring tandem Ø 600 mm
- Wał C-ring tandem HD Ø 600 mm
- Wał gumowy Ø 500 mm
- Wał dyskowy Ø 600 mm
- Belka z pazurkami za wałem (BPZW)
- Oświetlenie LED
- Hydrauliczna regulacja głębokości pracy (HRGP)

TOP


		M		SZT	SZT	KM**	KG
0771	TOP 2,5	2,50	-	9	6	105/160**	920
0770	TOP 2,5	2,50	-	11	8	120/190**	1062
0725	TOP 3,0	3,00	-	10	8	120/180**	1078
0780	TOP 3,0	3,00	-	13	10	150/230**	1174
0730	TOP 4,0 H	4,00	+	13	10	160/250**	1777
0790	TOP 4,0 H	4,00	+	17	12	200/300**	1933
0735	TOP 4,8H	4,80	+	16	12	190/320**	2085
0765	TOP 4,8H	4,80	+	22	16	300/400**	2136
0776	TOP 2,5 S	2,50	-	9	6	120/160**	1238
0775	TOP 2,5 S	2,50	-	11	8	140/190**	1298
0750	TOP 3,0 S	3,00	-	10	8	140/180**	1360
0785	TOP 3,0 S	3,00	-	13	10	180/250**	1575
0755	TOP 4,0 SH	4,00	+	13	10	180/250**	2390
0795	TOP 4,0 SH	4,00	+	17	12	240/320**	2669
0760	TOP 4,8 SH	4,80	+	16	12	220/350**	2705
0796	TOP 6,0 SH *	6,00	+	20	15	300/400**	5010

* maszyna ze zintegrowanym podwoziem jezdnym ** minimalne zapotrzebowanie mocy do pracy na głębokości 12 cm/ 30 cm



WAL DASZKOWY (V-RING) Ø 600 MM

Wał polecany na gleby średnie oraz ciężkie, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody.

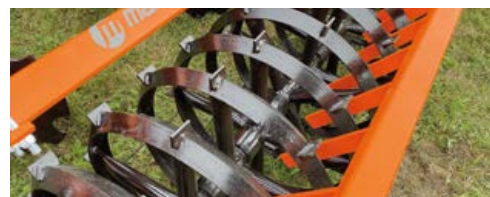

WAL DASZKOWY (V-RING) Z ZABIERAKAMI Ø 600 MM

Wał polecany na gleby średnie oraz ciężkie, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody. Dodatkowe zabieraki ułatwiają obrót wału.



WAL T-RING Ø 600 MM

Wał polecany na gleby ciężkie, zabryłone, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody. Jest odporny na uderzenia kamieni.




WAL RUROWY Ø 540 MM

Wał polecany na gleby lekkie i średnie.



WAL DYSKOWY Ø 600 MM

Wał przeznaczony na ciężkie warunki. Duża waga wału sprawia, że resztki poźniwe są wciskane w glebę, przysypywane ziemią, przy równoczesnym wyrównaniu gruntu.

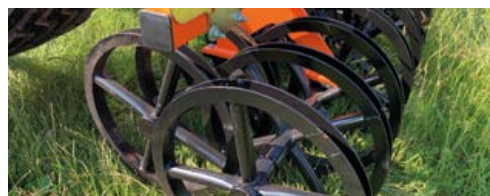

WAL C-RING TANDEM Ø 600 MM

Wał na gleby średnie oraz ciężkie, pierścienie wału zaklejają się ziemią, bardzo dobrze kruszy bryły, nadaje się do upraw uproszczonych, siewu w mulcz, dobrze przygotowuje pole pod siew, tworzy rowki(pasy) powodujące lepsze podsiąkanie wody. Wał w wersji tandem powoduje lepsze kruszenie i dogniatanie gleby, bardzo dobrze nadaje się do „trzymania” głębokości pracy w dużych i ciężkich maszynach.



WAL C-RING Ø 600 MM

Wał na gleby średnie oraz ciężkie, pierścienie wału zaklejają się ziemią, bardzo dobrze kruszy bryły, nadaje się do upraw uproszczonych, siewu w mulcz, tworzy rowki (pasy) powodujące lepsze podsiąkanie wody.

Kultywator dłutowy TOP



Kultywator dłutowy TOP

TOP to kompaktowy 3-rzędowy kultywator dłutowy, który jest dostępny w wersji z zabezpieczeniem bolcowym, czyli ze śrubą zrywalną lub z zabezpieczeniem NON-STOP, czyli podwójną sprężyną. Kultywator dłutowy TOP sprawdza się zarówno przy płytkiej, jak i głębokiej uprawie gleby (do 30 cm - uprawa bezorkowa). Przewidziany w kultywatorze duży prześwit pod ramą pozwala na szybką uprawę pola bez zapychania się, nawet przy dużych ilościach resztek poźniwnych. Możliwość zastosowania wózka jezdnego do wszystkich szerokości roboczych znacznie ułatwia transport maszyny na pole. Dzięki rozbudowanej ofercie opcji, maszyna może być skonfigurowana nawet pod najbardziej wymagające warunki polowe.



mandam.com.pl/pl/kultywator-dlutowy-top

Mandam Sp. z o.o.
44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60
mandam.com.pl

mandam.official



