

Messerwalze


mandam
go farming!

WN TANDEM HD



Die **TANDEM HD MESSERWALZE** ist eine verstärkte Version der Maschine, die für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen gedacht ist. Das Arbeitswerkzeug der Maschine ist eine doppelte Walze mit einem Durchmesser von 560 mm und verschleißfesten Guillotinemessern. Die Maschine ist standardmäßig auch mit einem oberen Schutzblech ausgestattet. Der Zweck der Walze ist ein intensives Zerkleinern der Pflanzenmasse sowie das Quetschen und teilweise Bedecken. Dies beschleunigt die Verrottung von Ernterückständen. Die Arbeitstiefe der Maschine beträgt 2-3 cm (Messereintauchtiefe).

Bei der HD-Maschine wird ein hoher Zerkleinerungs-, Quetsch- und Mischgrad der Rückstände durch den Einsatz eines aggressiven Messers erreicht, das auf zwei Walzen mit unterschiedlicher Anzahl von Messereihen am Umfang der Walze montiert ist (eine 7-reihige und eine 8-reihige Walze). Dadurch kommt es während der Fahrt nicht zu Überlappungen der Schnittspuren der zusammenarbeitenden Walzen. Dies ermöglicht den Einsatz der Walze unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

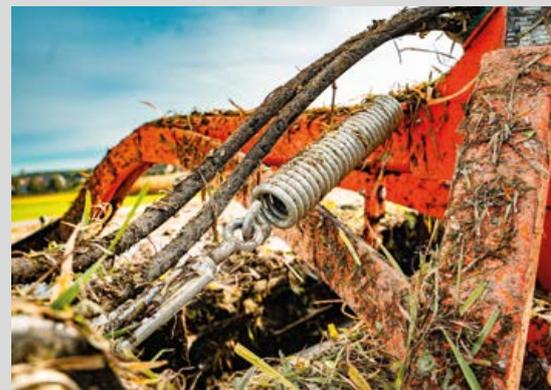

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Aggressive Guillotine Messer aus hochwertigem HARDOX-Stahl
- Oberes Schutzblech
- Doppelte Anzahl von Messern



		M		SZT	MM	PS	KG
6750	WN Tandem HD 3,0	3,00	-	8+7	ø 560	60	1020
6755	WN Tandem HD 3,5	3,50	-	8+7	ø 560	65	1260
6760	WN Tandem HD 4,0	4,00	-	8+7	ø 560	80	1330
6765	WN Tandem HD 4,0 H	4,00	+	8+7	ø 560	80	1520
6770	WN Tandem HD 5,0 H	5,00	+	8+7	ø 560	100	1770
6775	WN Tandem HD 6,0 H	6,00	+	8+7	ø 560	120	1980



Mehr über die
Maschine

Mandam Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60 • mandam.com.pl



Messerwalze

WN TANDEM



Die **TANDEM MESSERWALZE** ist eine Maschine, die für das intensive Zerkleinern von Pflanzenmasse (Stroh, Ernterückstände, Stopplern, Zwischenfrüchte) sowie das Quetschen und teilweise Bedecken konzipiert ist. Dies beschleunigt den Abbau der Rückstände und fördert den weiteren Arbeiten bei der Bodenbearbeitung. Die Arbeitstiefe der Maschine beträgt 2-3 cm (Messereintauchtiefe).

Das Arbeitswerkzeug der TANDEM Messerwalze sind gerade oder spezielle Messer aus verschleißfestem Material. Die Messer sind auf zwei Walzen mit einem Durchmesser von 460 mm und unterschiedlicher Anzahl von Messereihen montiert, wodurch es nicht zu Überlappungen der Schnittpuren der zusammenarbeitenden Walzen kommt. Die Arbeitsgeschwindigkeit und der geringe Widerstand der Walze ermöglichen eine hohe Effizienz bei gleichzeitig niedrigem Kraftstoffverbrauch.

Gegen Aufpreis kann die Maschine mit einem oberen Schutzblech ausgestattet sein, die den Traktor vor dem Auswurf von Ernterückständen oder Steinen schützt.



STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Gerade Messer
- Schneidmesser aus hochwertigem HARDOX-Stahl



M

STK

MM

PS

KG

6700	WN Tandem 3,0	3,00	-	8+7	ø 460	60	875
6725	WN Tandem 3,5	3,50	-	8+7	ø 460	65	935
6705	WN Tandem 4,0	4,00	-	8+7	ø 460	80	1105
6710	WN Tandem 4,0 H	4,00	+	8+7	ø 460	80	1420
6715	WN Tandem 5,0 H	5,00	+	8+7	ø 460	100	1605
6720	WN Tandem 6,0 H	6,00	+	8+7	ø 460	120	1815



Mehr über die
Maschine

Mandam Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Toruńska 14

0048 32 232 26 60 • mandam.com.pl

