


Double rouleau destructeur face

WN TANDEM HD



Le **TANDEM HD** est une version renforcée de la machine conçue pour les conditions les plus difficiles, dont l'outil de travail est un double rouleau \varnothing 560 mm avec des lames guillotine résistants à l'usure. La machine est également équipée d'un capot de protection supérieure en standard. L'objectif du rouleau est le déshiquetage intensif des végétaux avec broyage et recouvrement partiel. Cela accélère la décomposition des résidus, ce qui favorise les cultures post-récolte. La profondeur de travail de la machine est de 2-3 cm (la profondeur de pénétration de lame).

La machine de type HD atteint un haut degré d'émiettement, de broyage et de mélange des résidus grâce à l'utilisation de lames agressives montées sur deux rouleaux avec un nombre différent de rangées de lames sur la circonférence du rouleau (rouleau à 7 rangées et à 8 rangées). Cela permet d'éviter que les marques de coupe des deux rouleaux ne se chevauchent pendant le passage. Cela permet d'utiliser le rouleau dans des conditions de travail difficiles.

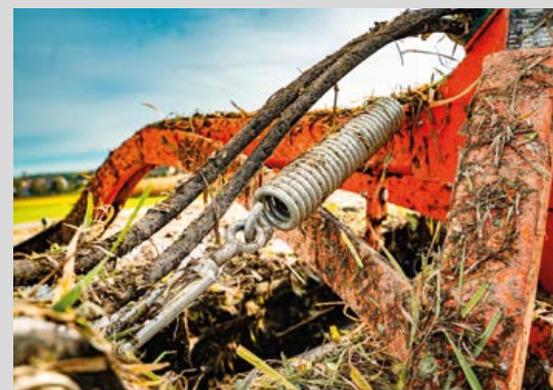

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Lames guillotines agressives en acier de haute qualité HARDOX
- Capot de protection supérieure
- Double nombre de lames



		M		PCS	MM	CV	KG
6750	WN Tandem HD 3,0	3,00	-	8+7	\varnothing 560	60	1020
6755	WN Tandem HD 3,5	3,50	-	8+7	\varnothing 560	65	1260
6760	WN Tandem HD 4,0	4,00	-	8+7	\varnothing 560	80	1330
6765	WN Tandem HD 4,0 H	4,00	+	8+7	\varnothing 560	80	1520
6770	WN Tandem HD 5,0 H	5,00	+	8+7	\varnothing 560	100	1770
6775	WN Tandem HD 6,0 H	6,00	+	8+7	\varnothing 560	120	1980



À propos de la machine

Mandam Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Toruńska 14

0048 32 232 26 60 • mandam.com.pl

Rouleau destructeur faca

WN TANDEM



Le rouleau destructeur **FACA TANDEM** est une machine conçue pour le broyage intensif de matières végétales (paille, résidus de culture, chaume, cultures intercalaires) avec broyage et couverture partielle. Cela accélère la décomposition des résidus, ce qui favorise les cultures post-récolte. La profondeur de travail de la machine est de 2-3 cm (la profondeur de pénétration de lame).

L'outil de travail du rouleau destructeur tandem est une lame droite ou spéciale (oblique) en métal résistant à l'usure. Les lames sont montés sur deux rouleaux de 460 mm de diamètre avec un nombre différent de rangées, de sorte qu'il n'y a pas de chevauchement des marques de coupe par les rouleaux accouplés. La vitesse de travail et la faible résistance créée par le rouleau permettent d'atteindre une capacité élevée, avec une faible consommation de carburant.

Moyennant un supplément de prix, la machine peut être équipée de capots de protection qui protègent le tracteur contre l'épandage de résidus de récolte ou de pierres.



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Lames droites
- Lames de coupe en acier de haute qualité HARDOX



M

PCS

MM

CV

KG

6700	WN Tandem 3,0	3,00	-	8+7	ø 460	60	875
6725	WN Tandem 3,5	3,50	-	8+7	ø 460	65	935
6705	WN Tandem 4,0	4,00	-	8+7	ø 460	80	1105
6710	WN Tandem 4,0 H	4,00	+	8+7	ø 460	80	1420
6715	WN Tandem 5,0 H	5,00	+	8+7	ø 460	100	1605
6720	WN Tandem 6,0 H	6,00	+	8+7	ø 460	120	1815



À propos de la machine

Mandam Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Toruńska 14

0048 32 232 26 60 • mandam.com.pl