


mandam  
mandam.com  
tel. 00

tel. 00  
www.mandam.com

# Hochleistungs-Kreiselegge **GARDA**

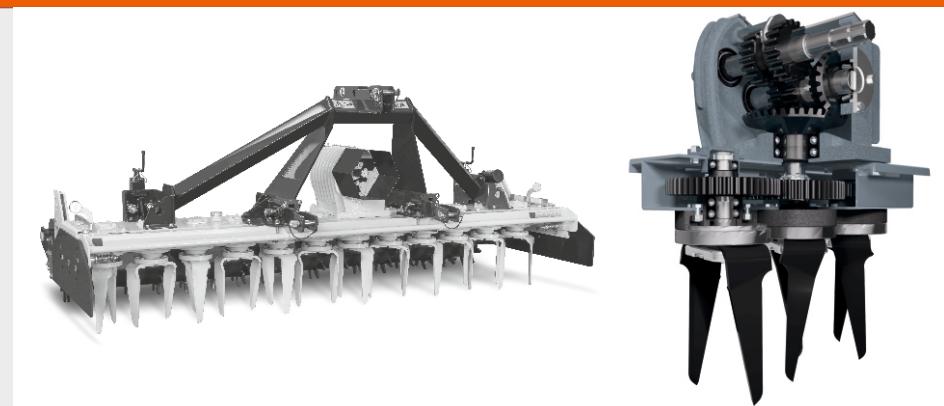

## **GARDA**- Eigenschaften:

- verlängerte Krone zum Schutz der zentralen Welle
- drei Kugellager an jedem Rotor
- Steinschlagschutz für den Rotor
- Rotoren mit zwei Messern



Erhältlich als **GARDA COMBO** –  
eine Kombination aus Kreiselegge  
und pneumatischer Sämaschine.

Die pneumatische Sämaschine mit zwei tief montierten Verteilerköpfen, großem Behälter und Niederdrucksystem wird von einem hydraulisch angetriebenen Gebläse (Mindestdurchfluss: 40 l/min) angetrieben. Zwei elektrisch angetriebene Dosiereinheiten (1 bis 300 kg/ha). Die Sämaschine ist mit Saatgutflusssensoren und optional mit einem automatischen Fahrgassenschaltungssystem ausgestattet. Die Steuerung erfolgt über einen X4-Controller mit Farb-Touchscreen-Display (ISOBUS ist optional). Es sind Einzel- (SD) oder Doppel- (DD) Scheibenscharen mit Gummi-Andruckrollen erhältlich. Unabhängige Einstellung des Anpressdrucks (bis zu 45 kg). Der Reihenabstand beträgt 12,5 cm und 15,0 cm .

<b>GARDA</b>		M	MM	TYP	Ü/MIN	STK	MM	PS	KG
#									
0000	GARDA 2,5	2,5	2575	1'3/4" Z6	540	10	300	100	1360
0000	GARDA 3,0	3,0	3065	1'3/4" Z6	540	12	300	120	1544

