

Herse rotative "Heavy Duty"

GARDA



Équipement standard GARDA :
Attelage cat. III
Écrans latéraux
Lames HD (15/330 mm)
Réglage mécanique du rouleau
Rouleau packer Ø 465 mm
Arbre de Prise De Force (PDF 540/1000)

Mandam **GARDA** est une herse rotative Heavy Duty conçue pour préparer le lit de semence ultime avec une efficacité exceptionnelle. Son châssis en acier renforcé de 12mm et ses lames en acier au tungstène offrent des performances inégalées, même dans des sols compacts et difficiles. Les doubles rotors avec 3 roulements renforcés et un arbre de transmission cannelé allongé assurent une rigidité et une durabilité remarquables. La protection contre les pierres est un équipement standard.

Disponible en largeur de 2,5 à 3,0 m avec 10 ou 12 rotors doubles et un rouleau packer.
Compatible avec des tracteurs allant de 90 à 250 ch.

mandam.official 
mandam.official 
mandam.official 
mandam.official 

 tel. 0048 32 232 26 60
www.mandam.com.pl



European Funds
for Smart Economy



Republic
of Poland

Co-funded by the
European Union




Poland.
Business Forward



Herse rotative "Heavy Duty"

GARDA

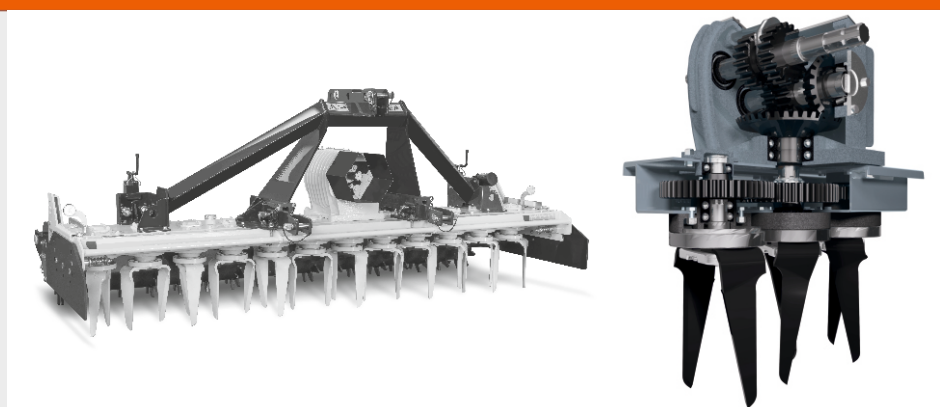









Caractéristiques **GARDA** :

- Couronne allongée pour protéger l'arbre central (de transmission)
- Trois roulements à billes sur chaque rotor
- Protection du rotor contre les pierres
- Deux rotors à lames

Disponible en version **GARDA COMBO**
– une combinaison d'une herse rotative et d'un semoir pneumatique.



Le semoir pneumatique est équipé de barres de distribution basses, d'une grande trémie, d'un système d'air à basse pression alimenté par une pompe hydraulique (débit minimum : 40 L/min). Deux unités de dosage électriques (1 à 300 kg/ha). Le semoir est équipé de capteurs de grains et, en option, d'un système automatique de jalonage. La commande est assurée par un contrôleur AX avec écran tactile couleur (ISOBUS en option). Un disque simple (SD) ou double (DD) avec roues de pression en caoutchouc est disponible. Réglage indépendant de la pression (jusqu'à 45 kg). Écartement des rangs : 12,5 cm et 15,0 cm.

GARDA									
#		M	MM	TYPE	Ø/MIN	PCS	MM	CV	KG
0000	GARDA 2,5	2,5	2575	1'3/4" Z6	540	10	300	100	1360
0000	GARDA 3,0	3,0	3065	1'3/4" Z6	540	12	300	120	1544