

## FLEX



		M		STK	PS	KG
5005	FLEX 3,0	3,00	-	24/16	110	1557
5000	FLEX 4,0 H	4,00	+	32/23	140	2334
5010	FLEX 5,0 H	5,00	+	40/28	180	2850
5015	FLEX 6,0 H	6,00	+	46/31	210	3100

## FLEX K



		M		STK	PS	KG
5030	Flex K 4,0H	4,00	+	32/23	180	3890
5035	Flex K 5,0H	5,00	+	40/28	240	4240
5040	Flex K 6,0H	6,00	+	46/31	280	4600

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Gänsefußschar 180mm
- Beleuchtung LED

# Saatbettkombination

# FLEX



## Saatbettkombination FLEX

Die Saatbettkombination FLEX ist ein erprobtes Maschinenkonzept für die Saatbettbereitung. Er wird in Arbeitsbreiten von 3 bis 6 m in angebauer (Modell FLEX) oder aufgesattelter (Modell FLEX-K) Ausführung angeboten. Im vorderen Bereich ist die Maschine mit Spurlockerer ausgestattet, die den von den Traktorrädern verdichteten Boden auflockern sollen. Dann gibt es eine Flacheisenwalze mit 355 mm Durchmesser, der drei Reihen von 32x10 Federzinken (serienmäßig mit geradem Schar, auf Wunsch mit 180 mm Gänsefuß) vorgelagert sind. Die leichte Einebnungsschleppse ist das letzte Element vor dem Satz von zwei Walzen. Die erste - ein Flacheisen mit einem Durchmesser von 300 mm - ist für die Zerkleinerung der restlichen Erdklumpen zuständig. Die zweite, eine Gusswalze mit 400 mm Durchmesser, verdichtet den Boden zur perfekten Vorbereitung der Aussaat. Die Arbeitsfelder der FLEX-Kombination sind an runden Rohren aufgehängt, wodurch sie sich besser an die Unebenheiten des Bodens anpassen.




mandam.com.pl/de/grubber-flex

Mandam Sp. z o.o.  
Poland  
44-100 Gliwice,  
ul. Toruńska 14  
0048 32 232 26 60  
mandam.com.pl

mandam.official



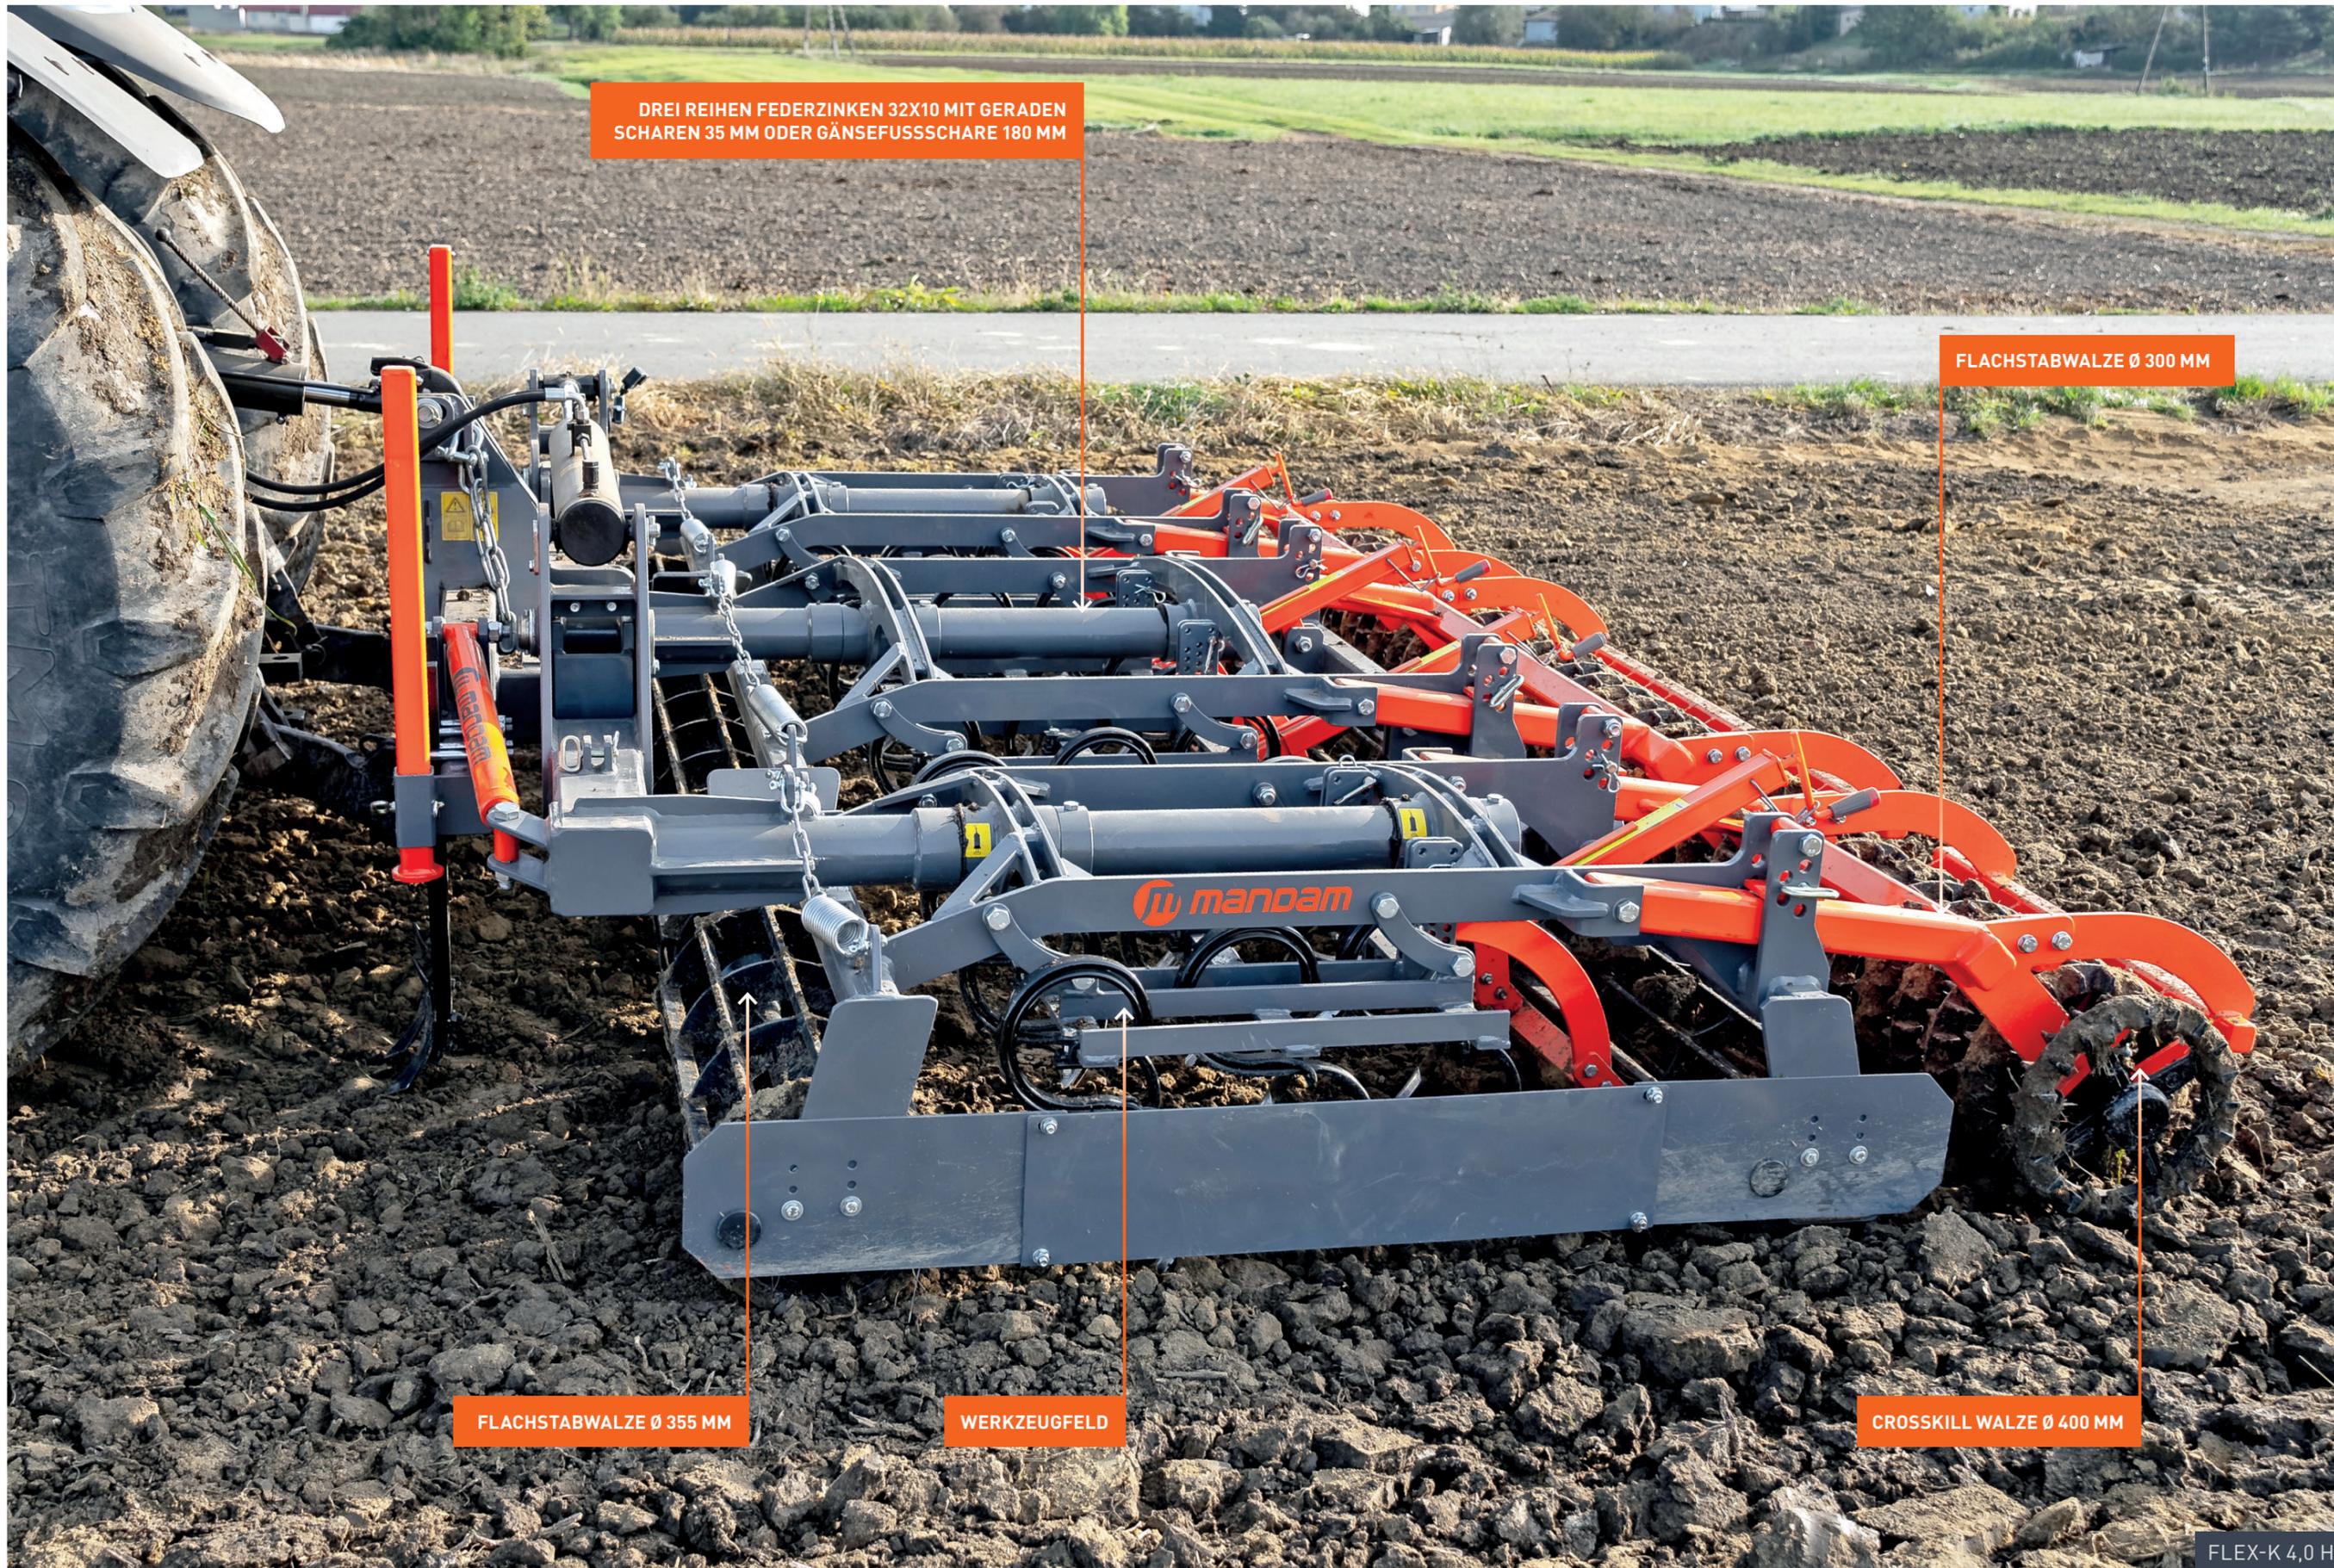

DREI REIHEN FEDERZINKEN 32X10 MIT GERADEN SCHAREN 35 MM ODER GÄNSEFUSSSCHARE 180 MM

FLACHSTABWALZE Ø 300 MM

FLACHSTABWALZE Ø 355 MM

WERKZEUGFELD

CROSSKILL WALZE Ø 400 MM

FLEX-K 4,0 H