

Déchaumeur à disques TAL-K



Le déchaumeur à disques TAL-K est une suivante machine avec sécurité à ressort.

Son élément caractéristique est le châssis roulant intégré, situé entre la deuxième rangée de disques et le rouleau. Le châssis roulant placé au-dessus du cadre de la machine permet d'éviter les vibrations transmises par le tracteur au déchaumeur à disques. Un fiable système des disques fixés sur des paliers sans entretien, de plus une vaste gamme de rouleaux assurent une bonne fragmentation et nivellement du sol pour le semis. Le réglage hydraulique de la profondeur de travail étant en standard en TAL-K, facilite beaucoup l'ajustement de la profondeur de travail des machines, ce qui est extrêmement important dans des conditions de terrain difficiles. Le déchaumage rapide s'effectue en compagnie de déflecteurs latéraux standards et d'un déflecteur central fixé entre les disques.




mandam.com.pl/fr/dechameur-a-disques-tal-k

Mandam Sp. z o.o.
44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60
mandam.com.pl

mandam.official



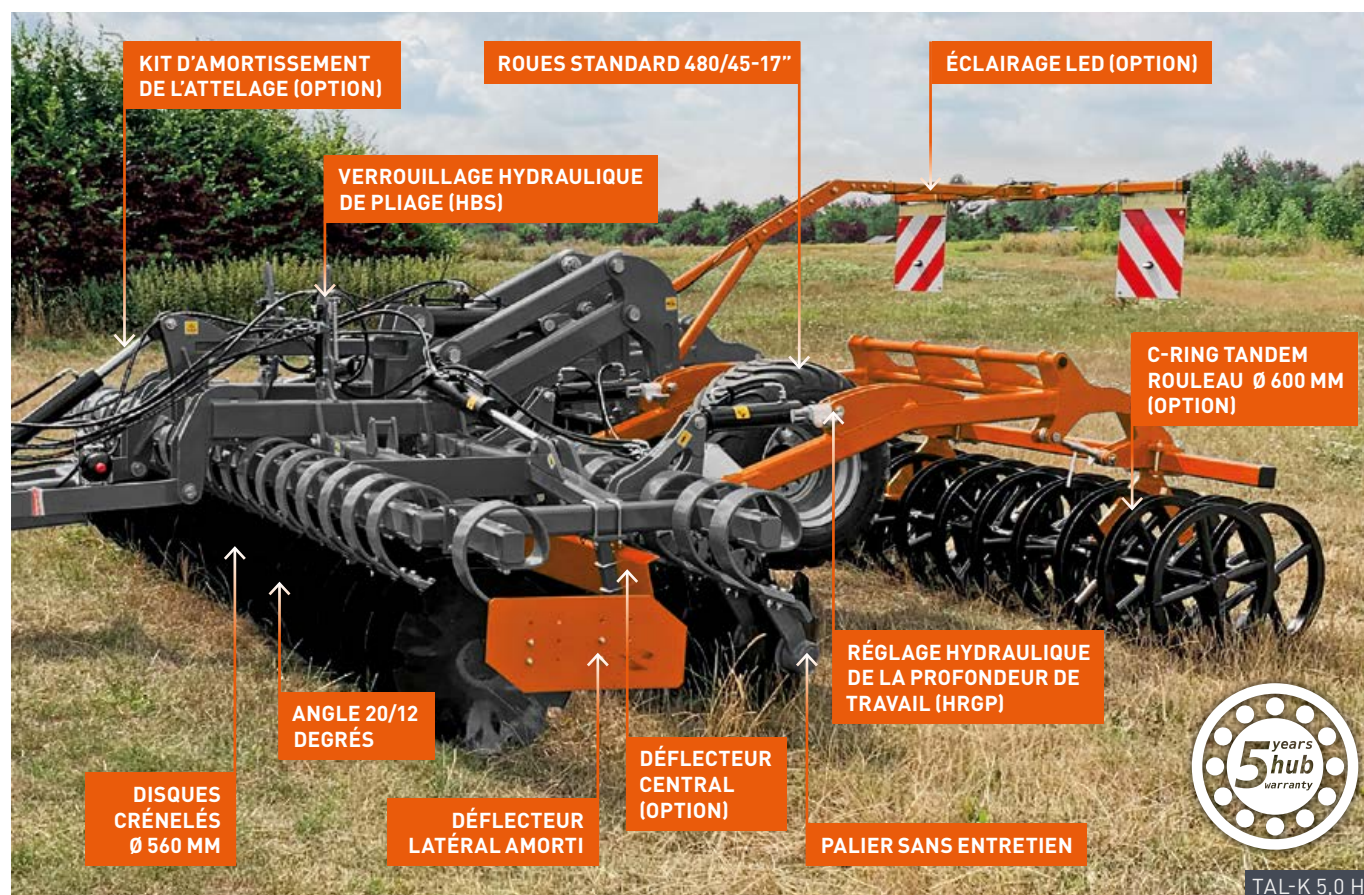

	TAL-K								
		M			PCS	MM	MM	CV	KG
5310	TAL-K 4,0 H	4,00	+	100x13	32	1030	Ø 560	150	3521
5315	TAL-K 5,0 H	5,00	+	100x13	40	1030	Ø 560	180	3756
5300	TAL-K 6,0 H	6,00	+	100x13	48	1030	Ø 560	200	4158
5305	TAL-K 8,0 H	8,00	+	100x13	64	930	Ø 560	220	5366
5320	TAK-K 10,0 H	10,00	+	100x13	80	930	Ø 560	380	7720
5325	TAL-K 12,0 H	12,00	+	100x13	96	930	Ø 560	420	8220

ACCESOIRES STANDARD

- Ressort d'amortissement 100x13mm
- Disques crénelés de 560mm de diamètre
- Déflecteurs latéraux amortis
- Garantie de 5 ans sur les moyeux à disques
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail
- Roues 480/45-17

